

## IC Plus902 100~240V


### 本体仕様

フロントパネル保護等級	IP65
電源	AC100V~240V ±10% 50/60Hz
製品寸法	フロントパネル 78 x 38 mm 奥行 59 mm
取付寸法	パネルカット (71 x 29 mm)
消費電力	最大 3W
アナログ入力	PTC 1点
デジタル出力	1点 1 SPDT 8(4)A 250V~
表示部	3桁+記号 (小数点表示有り)
接続	TTLポート (コピーカード)
表示範囲	PTC -55.0℃~+99.0℃

### 主な機能 (詳しくは取扱説明書のパラメーター構成表をご覧ください)


コンプレッサー制御&保護	設定温度上限・下限値設定。センサー不良の際のコンプレッサー運転・停止の選択。デイレート時間等。
アラーム	庫内センサー不具合時
誤操作及び不正アクセス防止	フロントパネルボタンのロック、パスワードの設定。

### 配線図

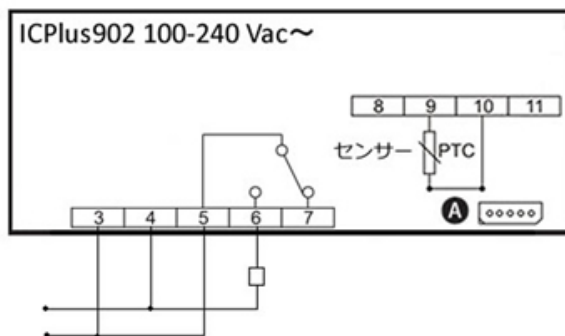

- 3 - 4 電源
- 5 - 6 コンプレッサー (ヒーター) リレー出力時 閉
- 5 - 7 コンプレッサー (ヒーター) リレー出力時 開
- 9 - 10 センサー入力
- A コピーカード (別売) 用 TTL入力

お問い合わせは：



本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3

輸入開発システム部 TEL:06-6454-4653 FAX:06-6458-4175

URL: <http://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: [info@shoei-sec.co.jp](mailto:info@shoei-sec.co.jp)

製品改良の為、仕様書の内容は予告無く変更する場合があります。