

ICPlus902


本体仕様

フロントパネル保護等級	IP65
電源(ご注文時に指定)	12-24V \sim \pm 10% 50/60Hz
製品寸法	フロントパネル 78 x 38 mm 奥行 59 mm
取付寸法	パネルカット (71 x 29 mm)
消費電力	最大 3W
アナログ入力	PTC 1点
デジタル出力	1点 1 SPDT 8(4)A 250V \sim
表示部	3桁+記号(小数点表示有り)
接続	TTLポート(コピーカード)
表示範囲	PTC -55 $^{\circ}$ C \sim 140 $^{\circ}$ C

主な機能 (詳しくは取扱説明書のパラメーター構成表をご覧ください)

コンプレッサー制御&保護	設定温度上限・下限値設定。センサー不良の際のコンプレッサー運転・停止の選択。ディレー時間等。
アラーム	高温アラーム、低温アラーム
誤操作及び不正アクセス防止	フロントパネルボタンのロック、パスワードの設定。

配線図

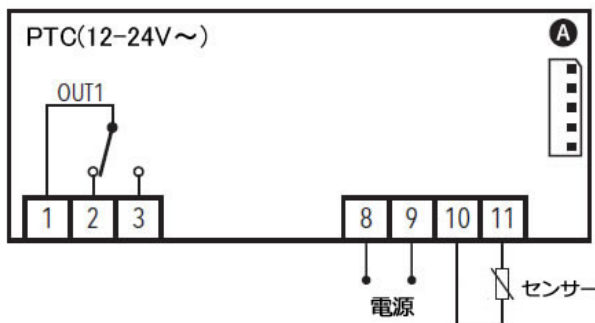

- 1 - 2 コンプレッサーリレー出力時 開
- 1 - 3 コンプレッサーリレー出力時 閉
- 8 - 9 電源
- 10 - 11 センサー入力
- A コピーカード接続用 TTL 入力

お問い合わせは：



環境とエネルギーを創造する

正栄株式会社

本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3

輸入開発システム部 TEL:06-6454-4653 FAX:06-6458-4175

URL: <http://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: info@shoei-sec.co.jp

製品改良の為、仕様書の内容は予告無く変更する場合があります。