




特長

- ☆異物噛み込み時は、モーターが反転して落とします。
- ☆長寿命。耐久性に優れています。
- ☆二重シールにより、異物が混入しにくい設計です。

仕様表

型式	DPS35-022	DPS35-021
電圧	100V	200V
定格入力	40W (50Hz) / 50W (60Hz)	
消費電流 (10 KPa 時)	0.91A (50Hz) / 0.83A (60Hz)	0.48A (50Hz) / 0.39A (60Hz)
使用流体	水、温水	
流量 (10 KPa 時)	28.4L/分 (50Hz) / 41.5L/分 (60Hz)	
本体材質	ポリプロピレン	
モーター絶縁クラス	F種	
Oリング材質	シリコン	
耐久性	1500 時間	
連続運転時間	最大 15 分(45 分間停止) *サーマルプロテクター無し	
本体周囲温度	60℃	


取付方法

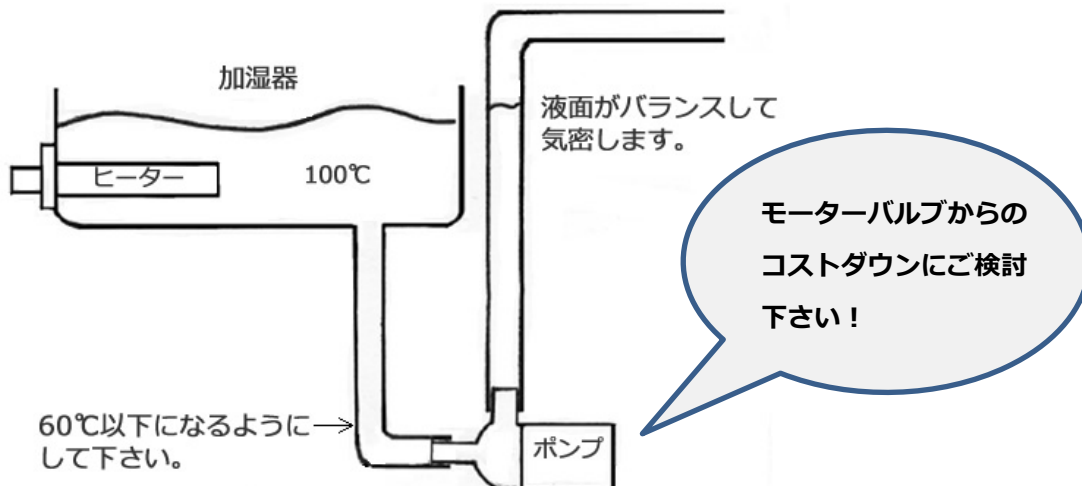

特性表


電流

DPS-35-022

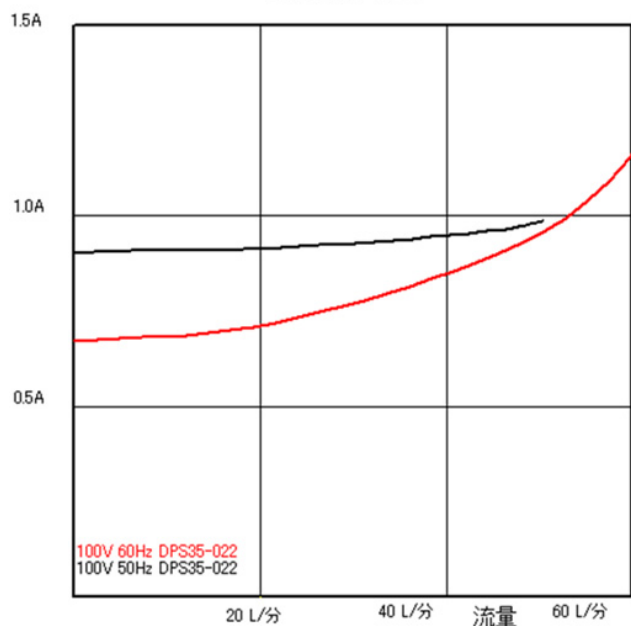


圧力

DPS35-022

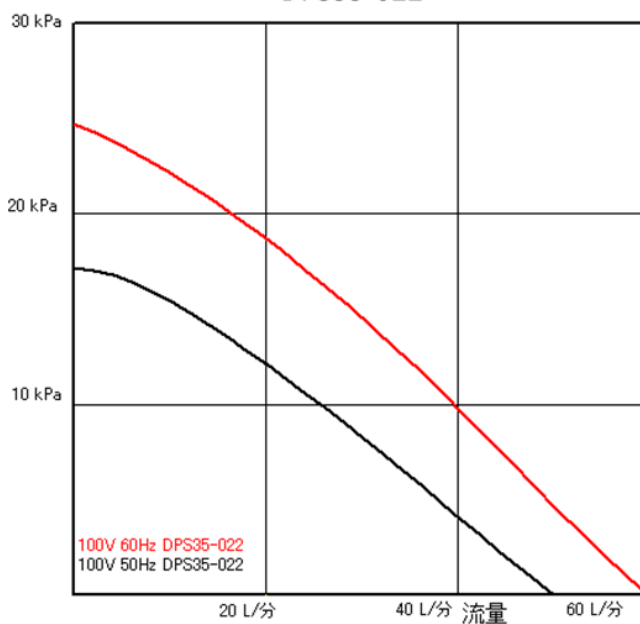


電流

DPS35-021

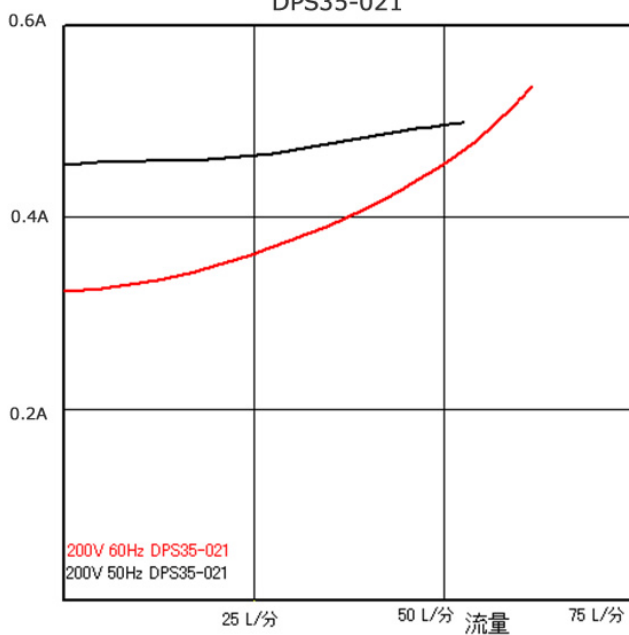

圧力

DPS35-021

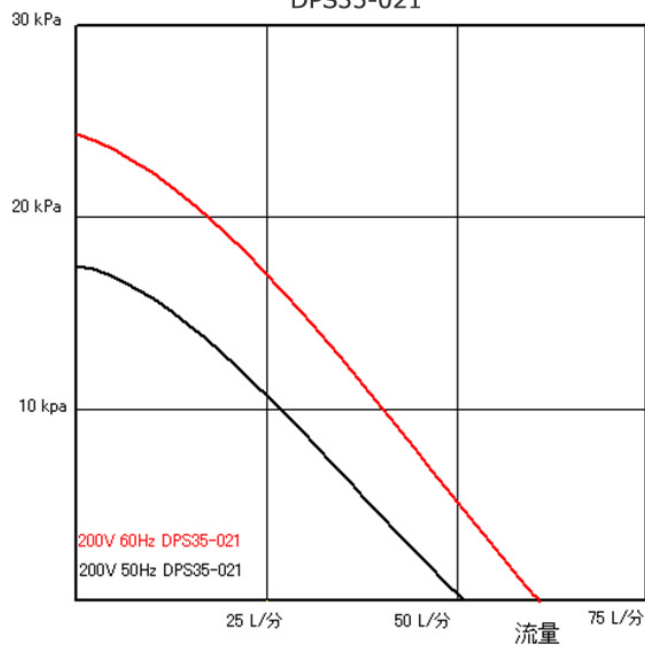

お問い合わせは：



環境とエネルギーを創造する

正栄株式会社

本 社 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-13-3

輸入開発システム部 TEL：06-6454-4653 FAX：06-6458-4175

URL: <http://www.shoei-sec.co.jp> E-mail: info@shoei-sec.co.jp

製品改良の為、仕様書の内容は予告無く変更する場合があります。