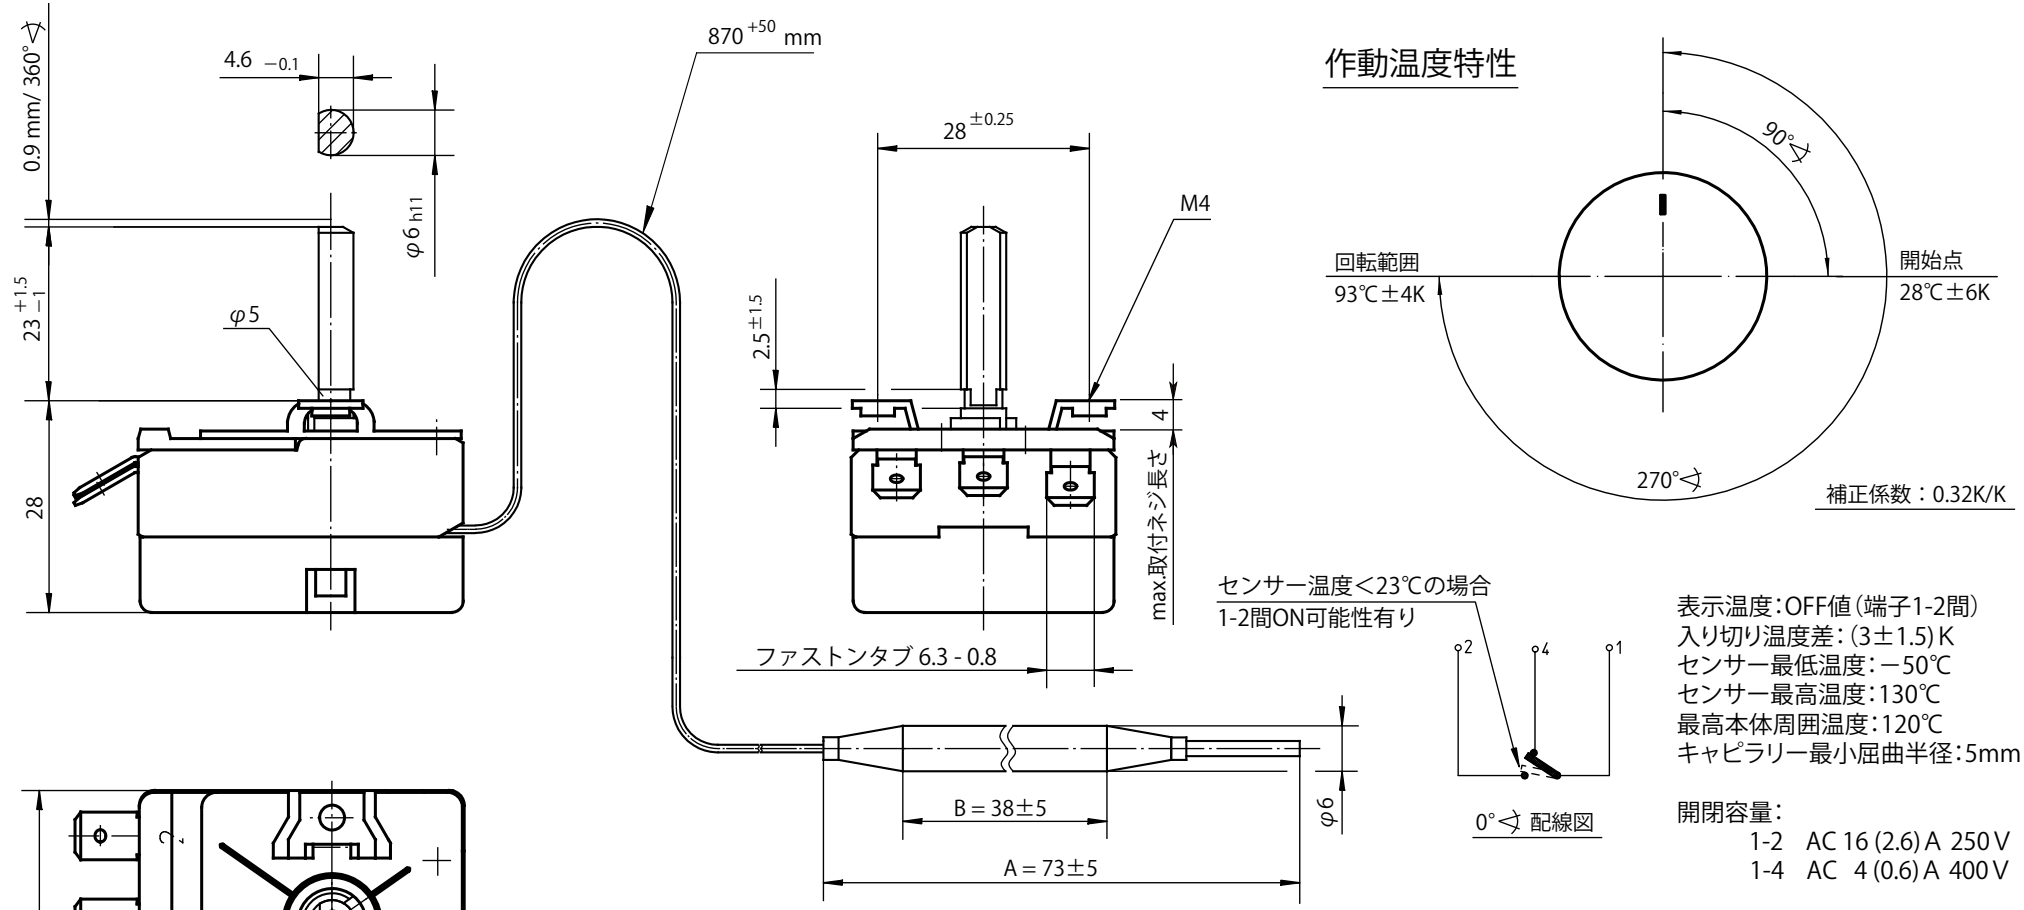

作動温度特性

補正係数：0.32K/K

センサー温度＜23℃の場合
1-2間ON可能性有り

0° 配線図

表示温度：OFF値（端子1-2間）
入り切り温度差：(3±1.5) K
センサー最低温度：−50℃
センサー最高温度：130℃
最高本体周囲温度：120℃
キャピラリー最小屈曲半径：5mm

開閉容量：
1-2　AC 16 (2.6) A 250 V
1-4　AC 4 (0.6) A 400 V

変更	摘　要	日付	担当
⑦			
⑥			
⑤			
④			
③			
②			
①			

	日付	担当
作成	2016.04.20	Mukai

普通公差 ISO 2768-v

1:1

キャピラリーサーモスタット 55.13

E·G·O
イージーオー日本株式会社
650-0047 神戸市中央区港島南町4-2-11

55.13212.200