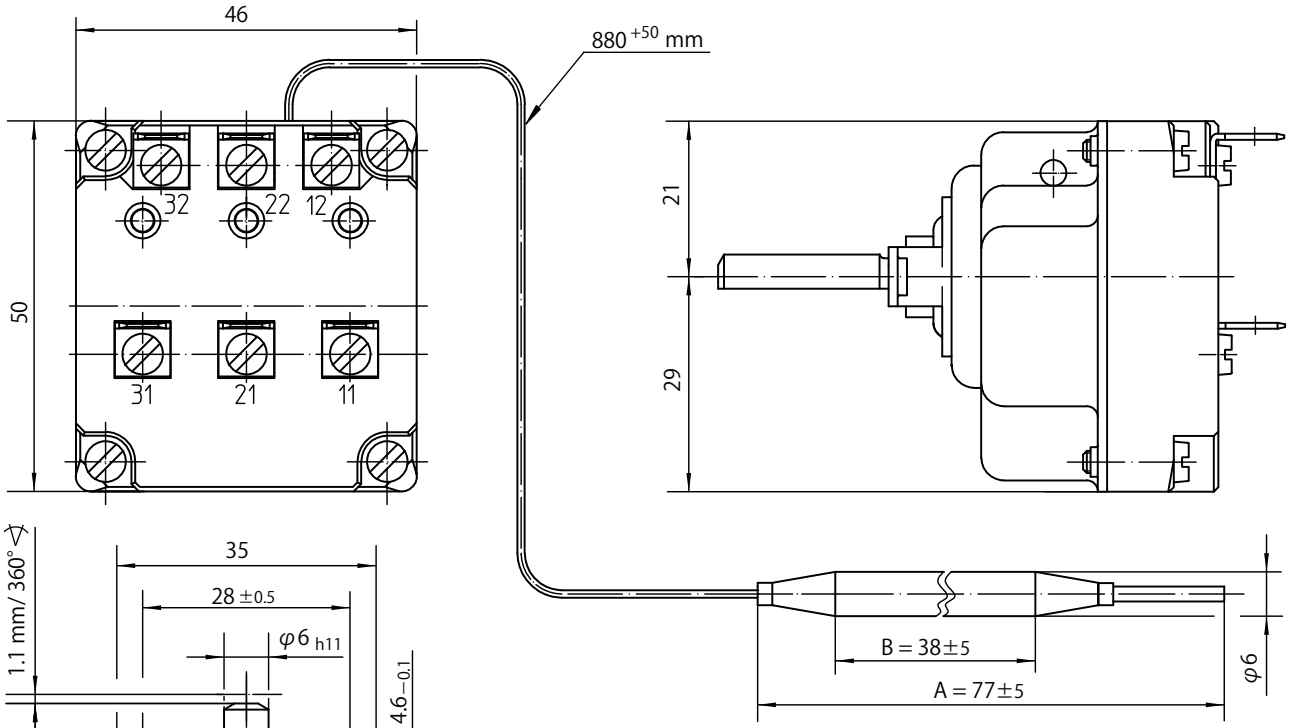

作動温度特性

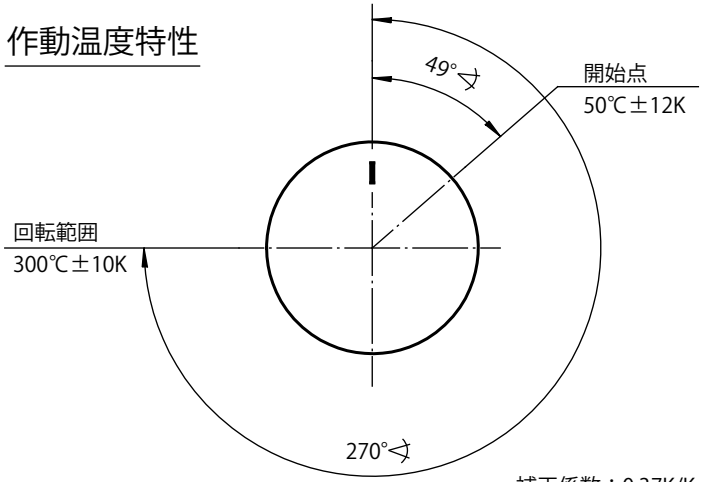

補正係数：0.37K/K

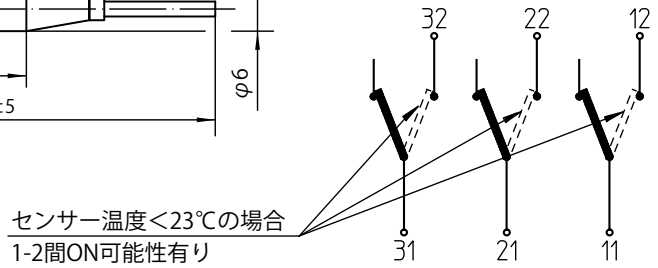

センサー温度＜23℃の場合
1-2間ON可能性有り

0° 配線図

表示温度：OFF値（端子X1-X2間）
入り切り温度差：(12±6) K
センサー最低温度：−10℃
センサー最高温度：330℃
最高本体周囲温度：120℃
キャピラリー最小屈曲半径：5mm

開閉容量：
1-2　AC 16 (2.6) A 240 V

⑦						
⑥						
⑤						
④						
③					日付	担当
②				作成	2016.03.09	Mukai
①						
変更	摘　要	日付	担当			

普通公差 ISO 2768-v

1:1

キャピラリーサーモスタット 55.34

E·G·O
イージーオー日本株式会社
650-0047 神戸市中央区港島南町4-2-11

55.34052.030