



作動温度特性

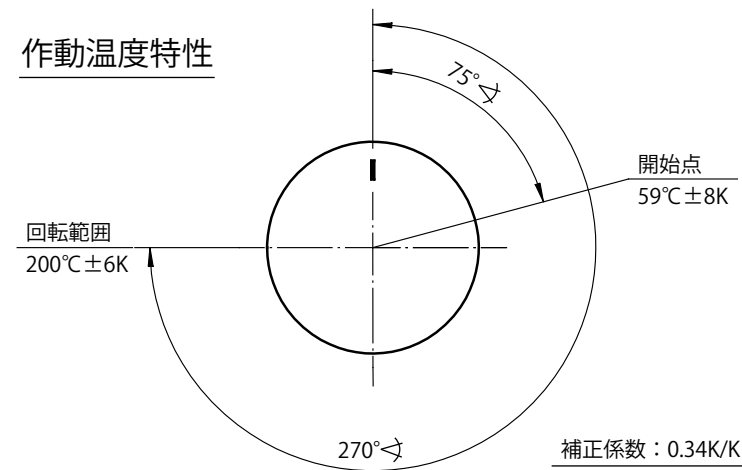

センサー温度 < 23°C の場合
1-2間ON可能性有り



表示温度: OFF値 (端子1-2間)
 入り切り温度差: (5 ± 2.5) K
 センサー最低温度: -10°C
 センサー最高温度: 270°C
 最高本体周囲温度: 120°C
 キャピラリー最小屈曲半径: 5mm

開閉容量:
 1-2 AC 16 (2.6) A 250V
 1-4 AC 4 (0.6) A 400V

⑦					
⑥					
⑤					
④					
③				日付	担当
②			作成	2016.03.09	Mukai
①					
変更	摘要	日付	担当		

1:1

普通公差 ISO 2768-v

キャピラリーサーモスタット 55.13

55.13232.020