



作動温度特性

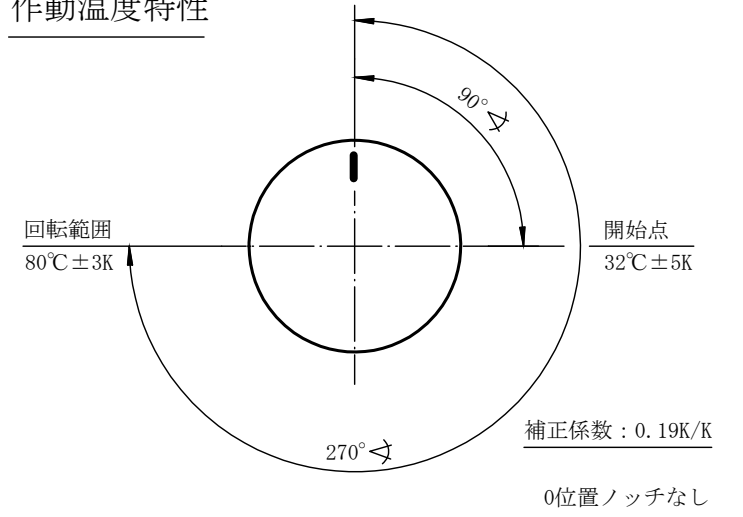

センサー温度 < 15°C の場合
1-2間ON可能性有り



表示温度 : OFF値 (端子1-2間)
 入り切り温度差 : (3 ± 1.5) K
 センサー最低温度 : -10°C
 センサー最高温度 : 150°C
 最高本体周囲温度 : 120°C
 キャピラリー最小屈曲半径 : 5mm

開閉容量 :
1-2 AC 16 (2.6) A 250 V

変更	摘要	日付	担当
図 番 : YK20190307-2			
キャピラリーサーモスタット55.13			
検 図 :	林	型式	
製 図 :	菓子野	55.13012.100	
日 付 :	19.3.7	正栄株式会社	